


ARIS

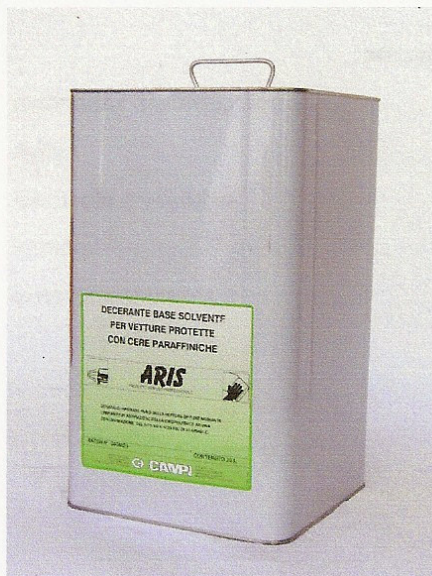

Charakterystyka techniczna:

| | |
|-----------------|------------------|
| KLASYFIKACJA | rozpuszczalnik |
| STAN FIZYCZNY | plyn |
| ROZPUSZCZALNOŚĆ | nierozpuszczalny |
| KOLOR | bezbarwny |
| ZAPACH | bezwonny |
| pH | - |

| Opakowanie | Kod |
|------------|---------|
| 20 L | 723PT20 |

Zastosowanie:

Płynny preparat do usuwania żywic, aplikowanych w nowych pojazdach do ochrony przed czynnikami atmosferycznymi i chemicznymi.

Dozowanie:

Stosować bezpośrednio pod średnim ciśnieniem w zakresie 3÷5%, lub spryskany na powierzchnie i zmieszany w myjce ciśnieniowej na gorąco (60°C max.).

Czas trwania operacji i użyty roztwór zależy od temperatury i grubości powierzchni na którą jest stosowany. Przed zastosowaniem należy sprawdzić kompatybilność produktu z zastosowanym lakierem oraz elementami metalowymi i plastikowymi.

Środki ostrożności:

Używać zgodnie z praktyką postępowania z materiałami chemicznymi. Nie rozpylać produktu, skropić pod niskim ciśnieniem.